


**Aprobat**  
**Director General**  
**Laurian ANASTASOF**






**Avizat,**  
**Director Executiv Dezvoltare- Producție**  
**ing. Ioan Chirita**

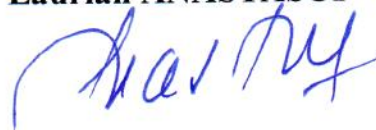

## Specificatie Tehnica

**PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE  
 REAMENAJARE A DRUMURILOR, PLATFORMELOR,  
 CAILOR DE ACCES SI A SPATIILOR VERZI DIN IAR**

S900	Virgil GOGA	
S900	Iulia CIUNTU	
S900	Iulian NEAMTU	

## Cuprins

1	Obiect: Proiectare si executie lucrari de reamenajare a drumurilor, platformelor, cailor de acces si a spatiilor verzi din IAR.....	3
2	Date tehnice ale lucrarii .....	3
3	Cerinte referitoare la executia lucrarilor .....	3
4	Receptia lucrarilor .....	4
5	Termenul de executie al lucrarilor .....	4
6	Garantie .....	4

# **1 Obiect: Proiectare si executie lucrari de reamenajare a drumurilor, platformelor, cailor de acces si a spatiilor verzi din IAR**

Drumurile, aleile, platformele si trotuarele se afla amplasate in Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34 si sunt proprietate IAR.

## **2 Date tehnice ale lucrarii**

Lucrarea se va executa pe cinci zone .

Cotele impuse vor fi nivelurile actuale ale portilor si usilor de acces in toate obiectivele.

**1. ZONA 1** (Ob. 8 + Ob. 9 + Ob. 103 + Ob. 102 + Ob. 6 (S400)) – asfaltare aprox. **10000 mp**, borduri aprox. **250 m**, spatiu verde aprox. **850 mp**.

**2. ZONA 2** (Ob. 101a + Ob. 101 + Ob. 102 + Ob. 6 (S200)) - asfaltare aprox. **10200 mp**, borduri aprox. **1750 m**, spatiu verde aprox. **8750 mp**.

**3. ZONA 3** (Drumuri secundare) – asfaltare aprox. **5400 mp**, borduri aprox. **950m**, spatiu verde aprox. **11.200mp**.

**4. ZONA 4** (Parcare stadion) - asfaltare aprox. **3500 mp**, borduri aprox. **250 m**, spatiu verde aprox. **1300 mp**.

**5. ZONA 5** (Parcare statia electrica + parcare Pavilion) - asfaltare aprox. **2000 mp**, borduri aprox. **1200 m**, spatiu verde aprox. **800 mp**.

Suprafetele exacte vor rezulta in urma lucrarilor de proiectare.

## **3 Cerinte referitoare la executia lucrarilor**

### **3.1 Executia lucrarilor de asfaltare**

- se va freza suprafata degradata in vederea realizarii planeitatii si a pantelor de scurgere (frezare beton/asfalt ).
- aducerea la nivel a gurilor de canalizare si a caminelor se va executa inainte de turnarea stratului de asfalt, identificandu-se pozitia caminelor de vizitare care trebuiesc aduse la cota.
- curatarea canalelor de preluare a apei pluviale
- asfaltarea zonelor indicate

### **3.2 Montajul conductelor de protectie**

- Conductele de protectie pentru subtraversari de cabluri vor fi din teava de otel de Ø133. Locul montarii acestora se regaseste in schitele atasate.

### **3.3 Lucrari de inlocuire a bordurilor**

- Demontarea bordurilor existente si inlocuirea cu altele noi in toate zonele prevazute in proiect.
  - Noile borduri vor avea dimensiunile 500 x 100 x 200 mm si vor fi din beton.
- Dimensiunile liniare ale bordurilor ce urmeaza a fi schimbate pe fiecare dintre tronsoane sunt:
- ZONA 1 – aprox. 250 m  
ZONA 2 – aprox. 1750 m  
ZONA 3 – aprox. 950 m

ZONA 4 – aprox. 250 m bordura existenta in IAR

ZONA 5 – aprox. 100 m bordura noua ( in fata pavilionului )  
-aprox. 100 m bordura existenta in IAR ( pt parcare)

Lungimea exacta va rezulta in urma proiectarii.

### **3.4 Marcaj rutier**

In incinta Societatii se vor marca benzile si caile de acces iar in parcare locurile vor fi organizate si marcate conform proiectului.

### **3.5 Zone verzi**

Zonele verzi vor fi amenajate cu gazon, suprafetele aproximative ale acestora fiind:

Zona 1 – aprox. 850 mp;

Zona 2 – aprox. 8750 mp;

Zona 3 – aprox 11200 mp;

Zona 4 – aprox 1300 mp;

Zona 5 – aprox 800 mp.

## **4 Receptia lucrarilor**

La terminarea lucrarilor receptia se face de catre comisia desemnata de beneficiar.


## **5 Termenul de executie al lucrarilor**

Termenul de executie a lucrarii va fi de 3 luni.

## **6 Garantie**

Termenul de garantie al lucrarii va fi de 24 luni.



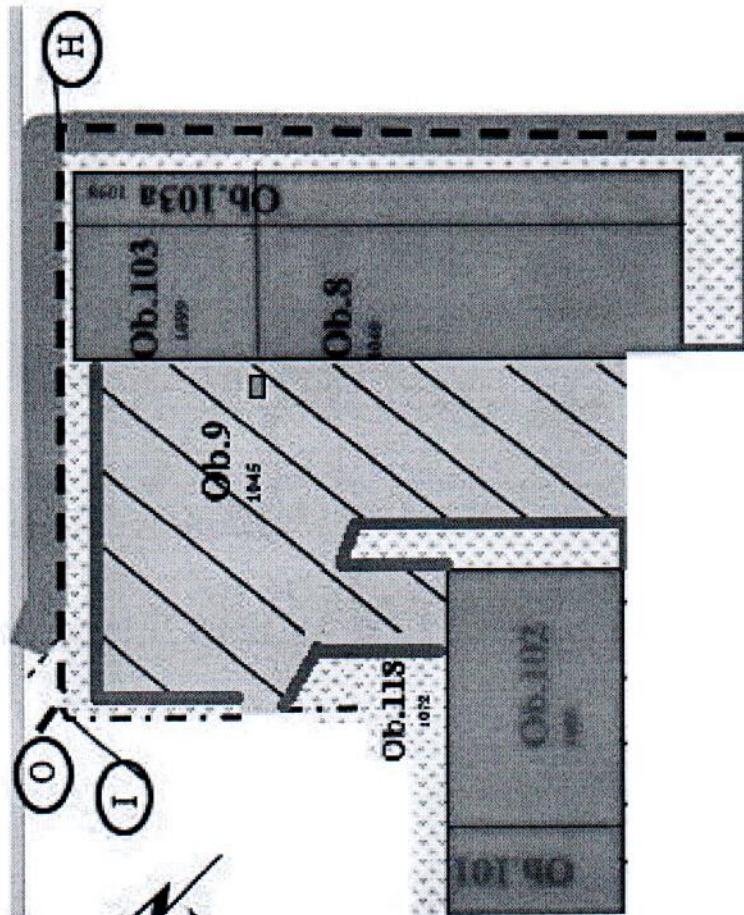

# **Zona 1**

**asfaltare aprox. 10.000mp**  
**borduri aprox. 250 m**  
**spatiu verde. aprox. 850 mp**




**asfaltare**



**borduri**



**spatiu verde**

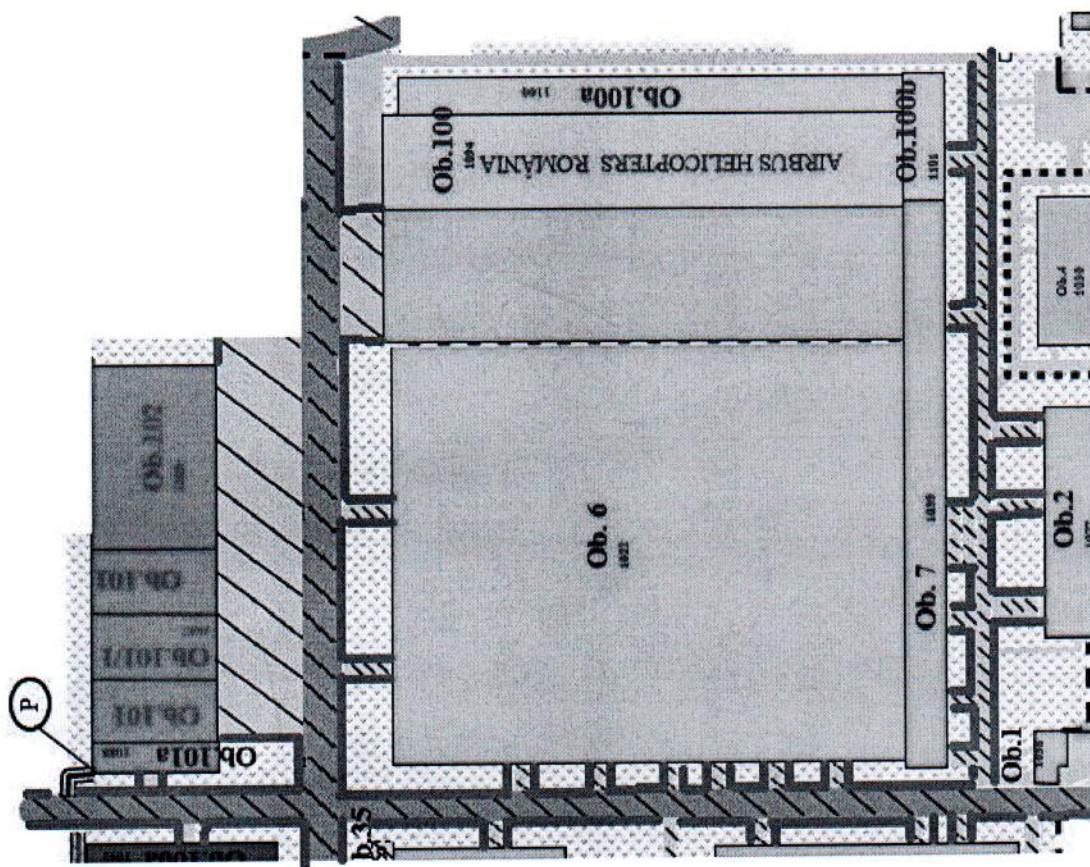

## ZONA 2

asfaltare aprox. 10.200 mp  
 borduri aprox. 1750m  
 spatiu verde aprox. 8750 mp



asfaltare




borduri



spatiu verde



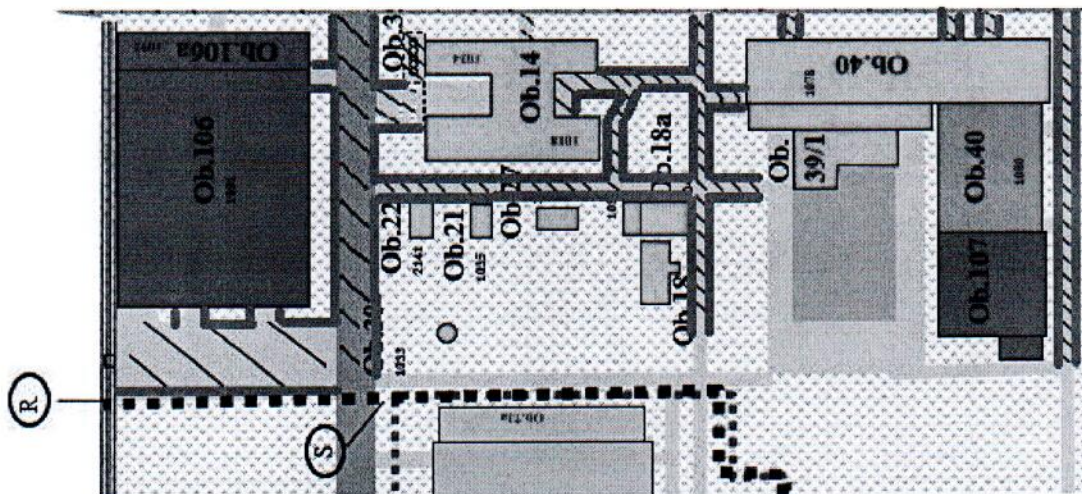

### Zona 3

asfaltare aprox. - 5400 mp  
 borduri aprox. 950 m  
 zona verde 11.200 mp




asfaltare



borduri



spatiu verde

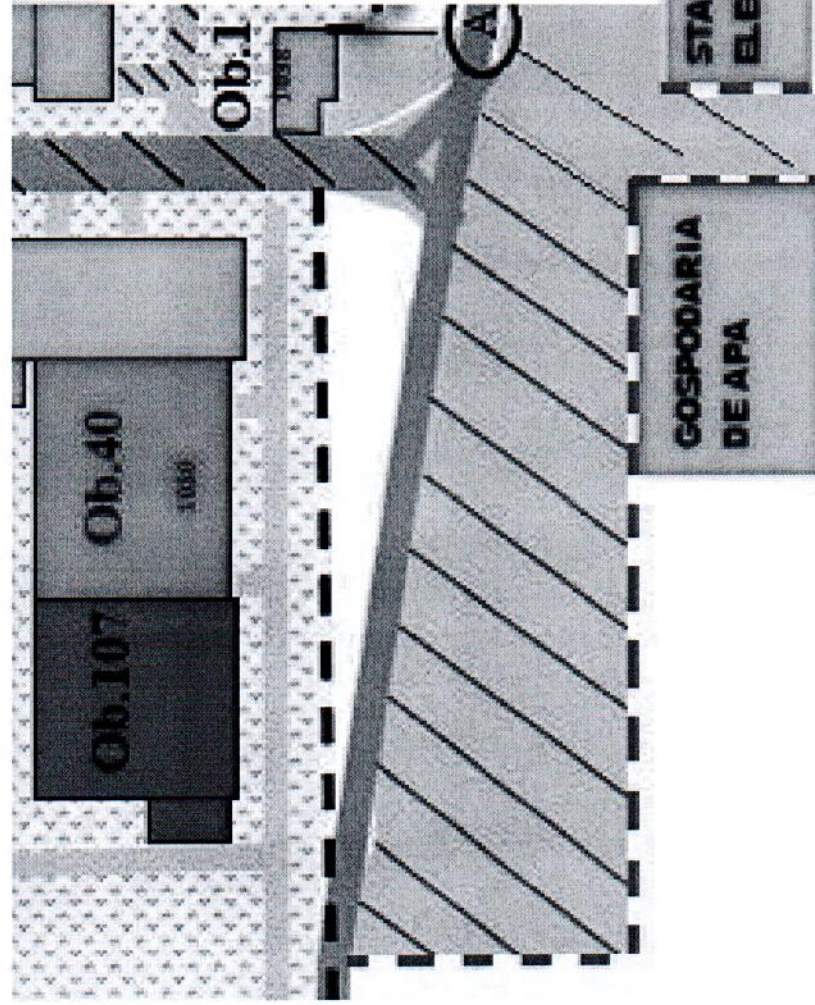

## ZONA 4

**Asfaltare - aprox. 3500mp**


**Borduri - aprox. 250 m**

**Zona verde - aprox. 1300 mp**

**asfaltare**

**borduri inlocuite cu  
cele existente in IAR**



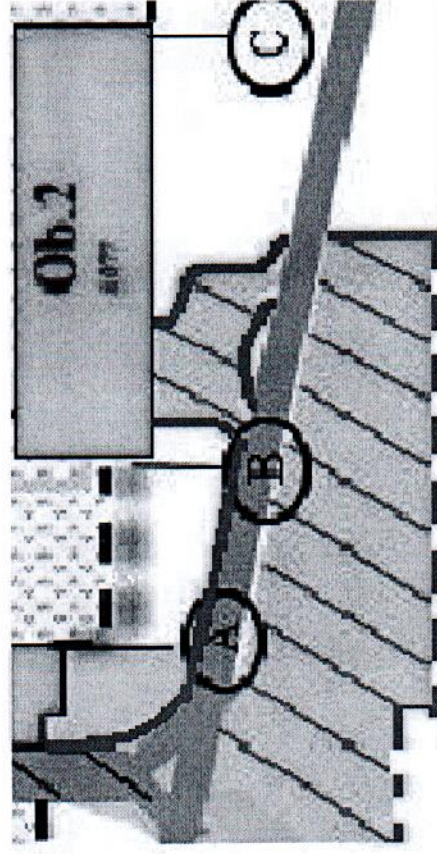

## ZONA 5

**Asfaltare - aprox. 2000 mp**

**Borduri noi - aprox. 100 m**

**Borduri inlocuite cu cele existente in IAR - 100 m**

**Zona verde aprox. 800 mp**



asfaltare



borduri noi



borduri inlocuite cu  
cele existente



# SITUAȚIA TERENULUI TI - Asfaltare

